

Job-Report

Provisorium Staatskanzlei Kanton Nidwalden

Architekt: Architektur & Baumanagement AG
6383 Dallenwil

Bauherrschaft: Kanton Nidwalden, Hochbauamt,
Buochserstrasse 1, 6371 Stans

Technische Daten

Aussenmasse: 1'250 m3 SIA 416
Nutzfläche: 386 m2 SIA 416
Geschosse: 1
Raumhöhe: 2.5 m
Mietdauer: 12 Monate

Konstruktions- und Ausbaumerkmale

- Containerprovisorium Typ EUROmodul Eurostandard mit 120mm PU Isolation
- Versetzt auf Kiesplatz mit Platten-Punkt-fundamenten
- 15 Büros, Empfang, Sitzungszimmer, Cafeteria, Druckerei, Sanitärräume und Korridor


Projektlauf

- Oktober 2017 Auftragserteilung
- November 2017 Beginn Ausführungsplanung
- 28. Februar 2018 Versetzen Container
- 28. März 2018 Objektübergabe und Bezug
- März 2019 Voraussichtliche Demontage

Kundennutzen

- Planung und Realisierung durch praxisorientierte Fachspezialisten
- Umsetzung der Wünsche bei Boden-, Wand- und Deckenoberflächen
- Transparente Leistungsbeschreibung und -erbringung
- Termin- und Kostengarantie

premoco
SYSTEM AG

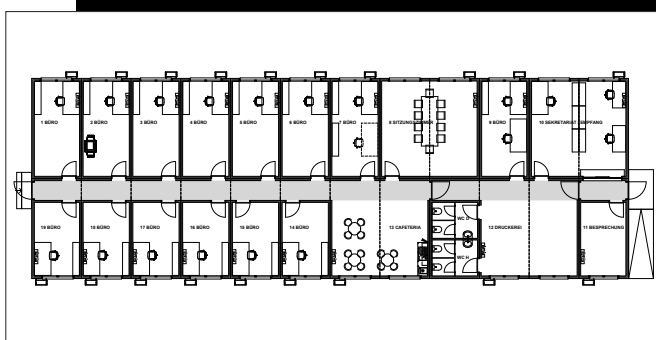

Premoco System AG
Lindenhof 6
6061 Sarnen
T +41 41 660 96 56
www.premoco.ch
info@premoco.ch

BAUMODULE MIT SYSTEM